

JTGK-800G Pro 数控高速机

性能优势与特点

产品特点

- 新一代数控系统
- JIATIE成熟的温控技术，精度稳定
- 具备更快的加速度和移动速度，加工效率更高
- 成熟的抑震技术，提升刀具寿命
- 全新的结构设计提高机床刚性，稳定可靠
- 优良的排屑方式，适应不同的加工特点
- 多种功能可供选配，满足用户不同的需求

加工材料

高硬度钢、淬火材料、特殊铜材、航空铝等。

应用领域

模具镶件嵌件、精密电极、精密零部件加工



科杰技术网站



科杰技术公众号

产品参数

项目	技术参数
X/Y/Z轴行程	800/700/400mm
工作台尺寸	850x700mm
工作台最大负重	800kg
主轴电机功率与主轴最高转速	26.8kW/20000rpm
刀柄规格	HSK A63
最大移动速度	30m/min
最大加工速度	15m/min
定位精度	0.005mm/300mm
重复定位精度	0.003mm
机床净重量	10000kg
机床净尺寸	3180×2620×2750mm
电源电压	三相交流380V ±5% (50Hz)

标准配置


- 高速数控系统
- 高速电主轴
- 交流伺服电机
- 高精密级丝杆、导轨
- 自动刀库
- 自动对刀仪
- 主轴冷却系统

选配部件


- 高精度包（发格纳米级光栅尺、精密级切屑液冷却、高速高精加工模式）
- 油雾收集器
- 稳变电源
- 无线测头

机床本体外形尺寸

www.kejietechnology.cn

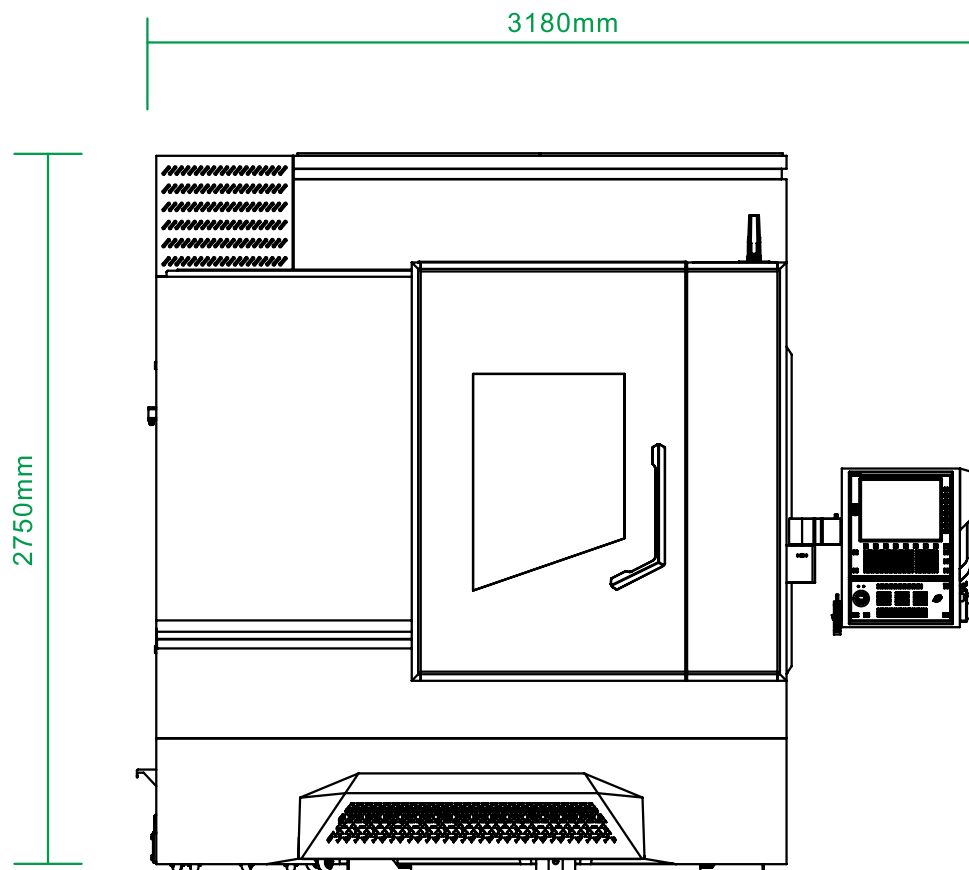

前视图

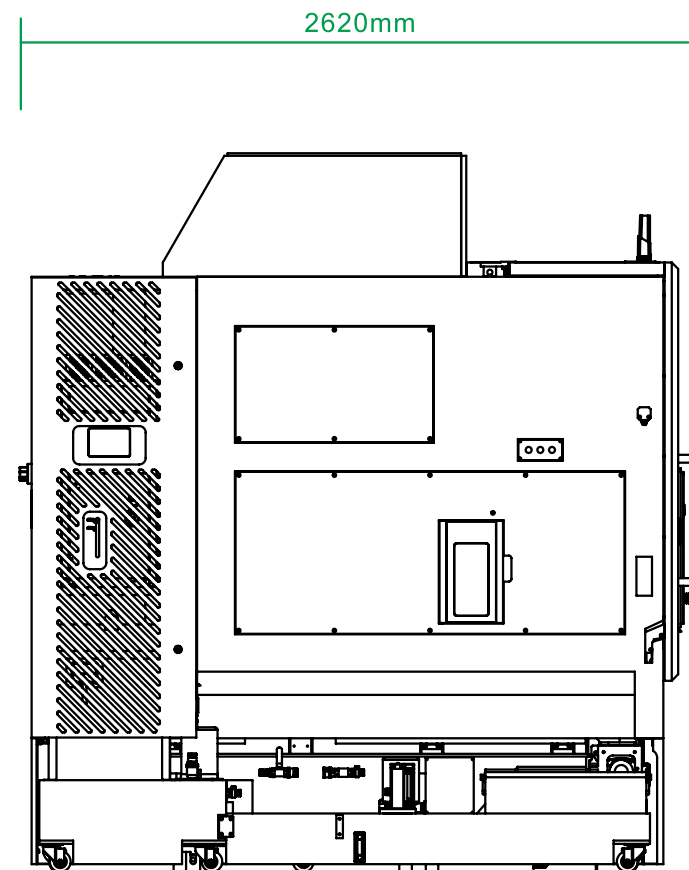

侧视图